

TUSSI



Macchine Agricole

SUPER 3000 SPECIAL T6 Semplicemente UNICO!



...grandi prestazioni
e versatilità
d'impiego
per qualsiasi
Azienda Agricola

CARATTERISTICHE TECNICHE


SUPER 3000 SPECIAL T6

Caricatore semovente di nuova generazione, concepito per adattarsi a qualsiasi esigenza di lavoro. La potenza del motore e l'ampia visibilità consentita dall'innovativa cabina, fanno di SUPER 3000 T6 SPECIAL una macchina in grado di ottimizzare il lavoro in qualsiasi situazione.


MOTORE

- Detroit diesel VM - 706 LTE turbo
6 cilindri raffreddato ad acqua
- Potenza max 130 HP
- Conforme alle norme
anti-inquinamento
- Cilindrata 4200 cc
- Consumo:
Kg/h 25,947
di gasolio

GRUPPO ELETRO VALVOLE

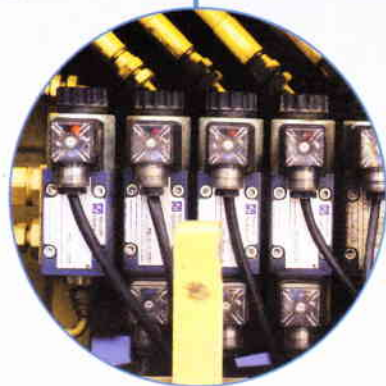

CILINDRO ALZATA
PRIMO BRACCIO
Ø INTERNO 125 mm

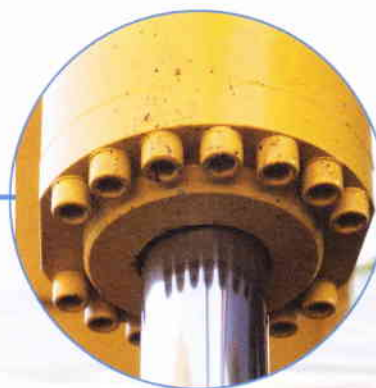

MOTORE A DIESEL 130 HP, 6 CILINDRI CON
ACCOPIATORE PER
POMPE IDRAULICHE



SPECCHIETTO
RETROVISORE
ELETTRICO



CABINA OPERATORE
AD ALTA VISIBILITÀ

STERZATURA E FRENATURA

Sterzata mediante idroguida
con pompa indipendente

- Freno di servizio sulle quattro ruote azionato con pompa idraulica
- Freno di stazionamento sul ponte posteriore

Pneumatici:

- Pneumatici di serie GOOD YEAR 16.0 \ 70 20"
- Pneumatici in alternativa 15 - 22.5 ML 12 PR
400 \ 55 - 22.5 MPF 149F
385 \ 65 D - 19.5 16 PR

IMPIANTO IDRAULICO

- Pompa portata variabile per movimento 1°-2° braccio e forca con distributore proporzionale load - leasing
- Pompa e distributore indipendente solo per rotazione torretta
- Pompa portata variabile e motore pistoni assiali (linde guldner) per traslazione
- Pompa per alimentazione impianto frenatura e sterzata
- Serbatoio olio indipendente per traslazione, dotato di relativo scambiatore di calore
- Serbatoio olio (portata max 300 Lt) per alimentazione generale

ROTAZIONE TORRETTA

- Ralla industriale diametro 1160 mm
- Pompa e distributori load - sensing totalmente indipendenti, per comando motore idraulico a pistoni radiali, accoppiato a riduttore epicicloideale
- Valvola antiurto a doppia regolazione: regime di taratura (180 bar allo spunto)
(120 bar in frenata)

TRASMISSIONE

- Idrostatica, ottenuta con pompa a portata variabile (linde guldner) azionata da un doppio pedipolatore idraulico servoassistito
- Cambio a due velocità selezionabili dal posto di guida mediante un comando elettro - idraulico
 - velocità max 35 Km/h circa

RIFORNIMENTI

- Serbatoio olio idraulico • Serbatoio gasolio
- Refrigerante • Olio motore

CABINA OPERATORE

- Cabina ad alta resistenza con ampia visibilità
- Riscaldamento mediante elettroventilatore a due velocità
- Predisposizione per impianto aria condizionata
- Spie e indicatori per controllo di pressione olio motore; alta temperatura acqua; intasamento filtro; carica batteria; contaore
- Specchietto retrovisore regolabile tramite pulsante elettrico

TELA E BRACCIO


- Telaio elettrosaldato ad alta resistenza
- Lunghezza braccio 6.5 Mt circa in acciaio speciale ad alto indice di resistenza

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Limitatore di portata elettronico
- Valvole di blocco su tutti i martinetti
- Esclusione avanzamento tramite interruttore
- Esclusione movimenti tramite manipolatori elettro-idraulici
- Dispositivo di segnalazione acustica per retromarcia

OMOLOGAZIONE PER CIRCOLAZIONE STRADALE**DISPONIBILI 13 FORCHE**

FORCA LETAME

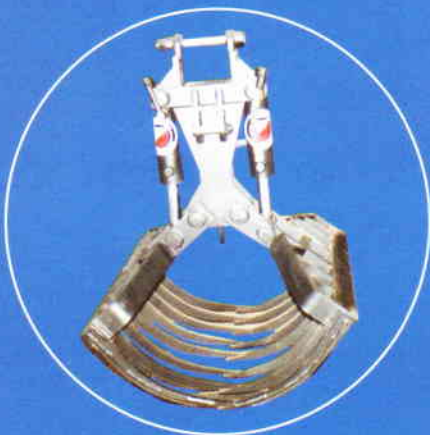

BENNA PER FOSSI



PALA TERRA MORDENTE



FORCA PER ROTOBALLE



BENNA SCAVO

**TUSSI**

Caricatori Agricoli Industriali

Tussi srl

Via Labriola, 3 29017 Fiorenzuola d'Arda Piacenza

Tel. 0523 983395 Fax 0523 242060

email: bassanini3@interfree.it